


# CU-1 Überwachungsmodul – Funktionskontrolle vereinfacht

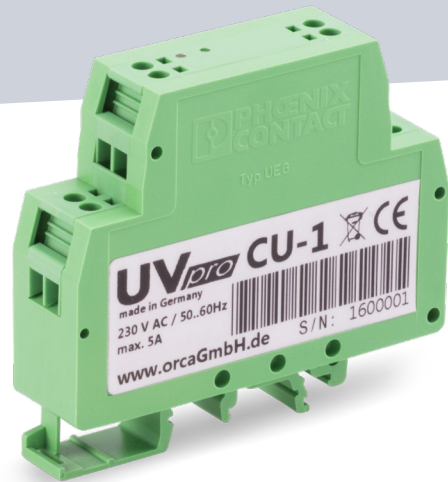

- Funktionskontrolle von **UVpro** Vorschaltgeräten
- AC- und DC-Ausgang, LED-Signalisierung
- einfachste Montage durch Hutschienen

**UVpro** CU-1 Stromüberwachungsmodule sind die einfachste und preiswerteste Lösung zur Funktionskontrolle Ihrer **UVpro** Entkeimungseinheiten.

Das Modul wird werkseitig auf Ihre Installation (Anzahl und Leistung der zu überwachenden Einheiten) voreingestellt.


Der Betriebsstrom wird kontrolliert und bei Unterschreiten erfolgt ein Alarm über den belegten Ausgang (DC oder AC) sowie eine Signalisierung am Modul mittels roter LED.

## TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro CU-1	
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP20	
Einsatztemperatur [°C]	0...+50	
Vorgesehene Netzspannung [V <sub>AC</sub> ]	220...240 (50...60 Hz)	
max. Nennstrom [A]	<b>5</b>	
Schaltschwelle [mA]	50...2000 (werkseitig voreingestellt)	
	Spannung	Laststrom
Signalisierung, DC (Gleichstrom)	max. 30 V <sub>DC</sub>	max. 0,2 A
Signalisierung, AC (Wechselstrom)	max. 250 V <sub>AC</sub>	max. 0,2 A
Abmessungen (B x L) [mm]	20 x 79,5	
Tiefe, auf Hutschiene montiert [mm]	70	

Technische Änderungen vorbehalten

Belegungsschema

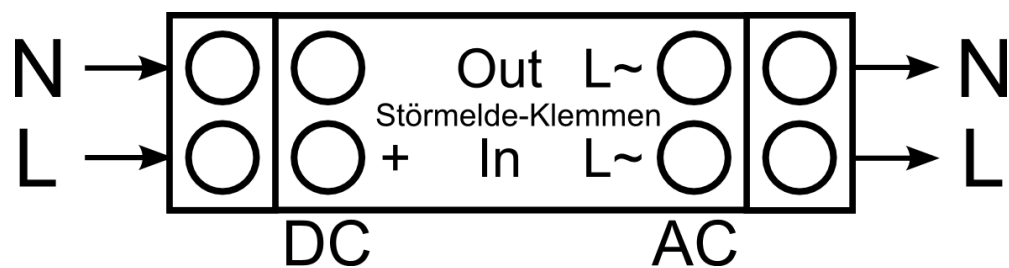

Schaltplan Störmeldung

